
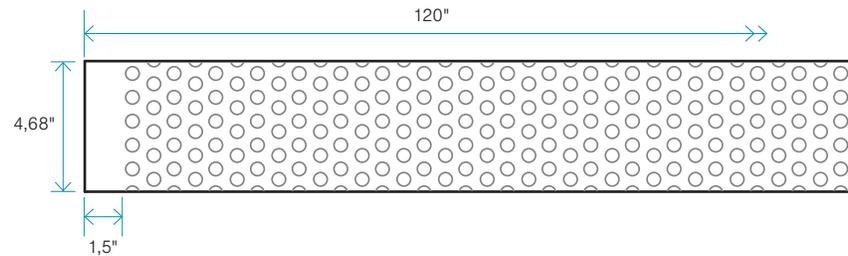
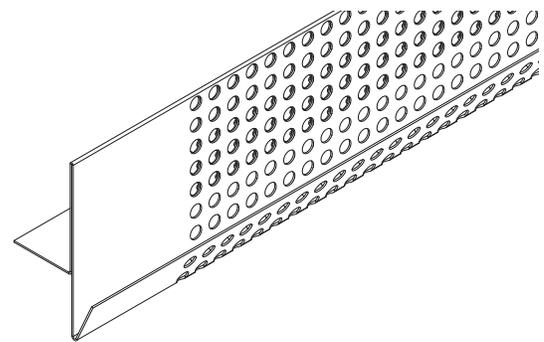


# Moulure de départ ventilée pour revêtement Maibec CanExel<sup>MC</sup>, lambris de bois Maibec régulier et em+<sup>MD</sup>

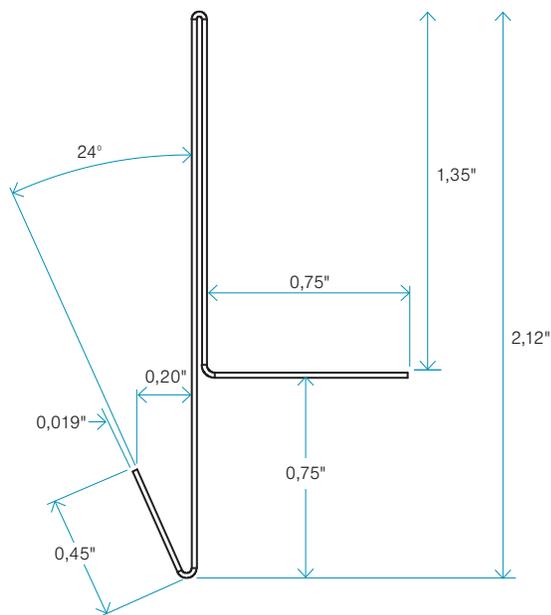

FINI	DIMENSIONS RÉELLES	LONGUEUR	POSE
Acier galvanisé	1,04" x 2,12"	10'	Revêtement installé à l'horizontale

## Spécifications générales

Moulure ventilée en acier galvanisé pour lambris horizontaux. Dotée d'un patron de perforation ayant 51% d'ouverture, elle permet la ventilation et le drainage nécessaires du mur tout en contrôlant l'intrusion des rongeurs et de certains insectes derrière le revêtement.

### Maibec CanExel<sup>MC</sup>

S'utilise avec les profilés VStyle<sup>MC</sup> horizontal, Ridgewood D-5<sup>MC</sup> et Ced'R-Vue<sup>MC</sup> 9".

### Lambris de bois véritable Maibec em+<sup>MD</sup>

Élimine les clous apparents sur le premier rang de lambris Maibec em+<sup>MD</sup>.

### Lambris de bois véritable Maibec régulier

S'utilise avec le lambris régulier afin de faciliter l'ajustement et le niveau du rang de départ.

### EMBALLAGE

- Longueur de 10 pieds.

Pour usage extérieur seulement.